


高倍率ズームマイクロスコープ TR-A/TR-M

Taiyo
Seimitsu
Inc.

46.2mmのロングワークで作業性を確保!

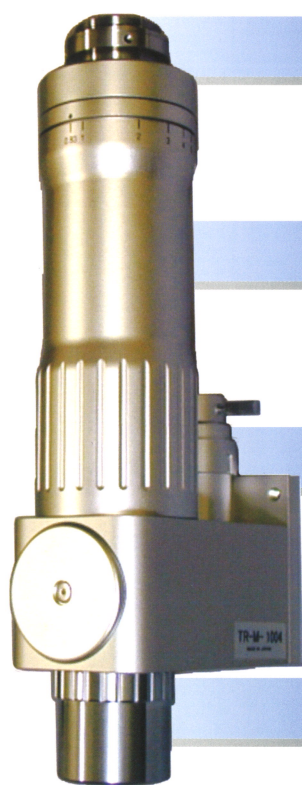

TR-M
[マニュアルタイプ]

特長 1

軽量・コンパクト
装置搭載の自由度が向上します。

特長 2


ズーム比12(0.83~10×)
さらなる作業性・効率性を追求しました。

特長 3

最適な対物レンズラインナップ
ズーム比12倍と対物レンズの組み合わせで
幅広い倍率のニーズに対応します。

特長 4

LED照明
照明光学系の配置で、よりスリムに。

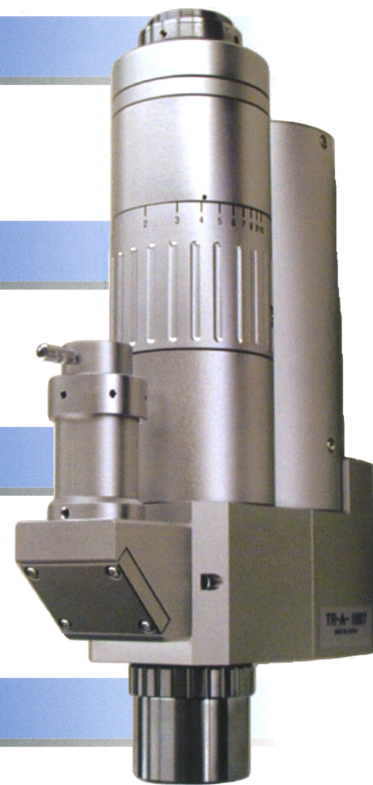


TR-A
[電動タイプ]

■TR-M/TR-A 本体仕様


項 目	TR-M	TR-A
補正形式	無限補正	
ズーム比	12	
像サイズ	Ø8mm(1/2CCD カメラ対応、C マウント付)	
鏡筒全長	174.5mm	
質 量	900g(カメラ・LED・対物レンズ除く)	1,250g(カメラ・LED・対物レンズ除く)
照 明	同軸落射照明付(LED が標準となります)	

名 称	倍 率	N.A.	W.D.	分解能	焦点深度	質 量
TR15	1.25~15×	0.03~0.2	46.2mm	11.18~1.68 μ m	±305.56~6.88 μ m	150g
TR30	2.5~30×	0.06~0.36	35.2mm	5.59~0.93 μ m	±76.4~2.1 μ m	430g
TR50	4.16~50×	0.1~0.45	14mm	3.36~0.75 μ m	±27.50~1.36 μ m	250g

■TR-M/TR-A 外観図

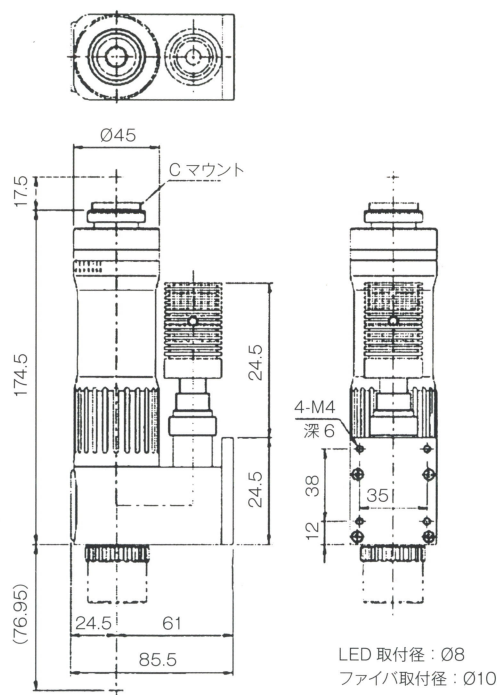

TR-M
[マニュアルタイプ]

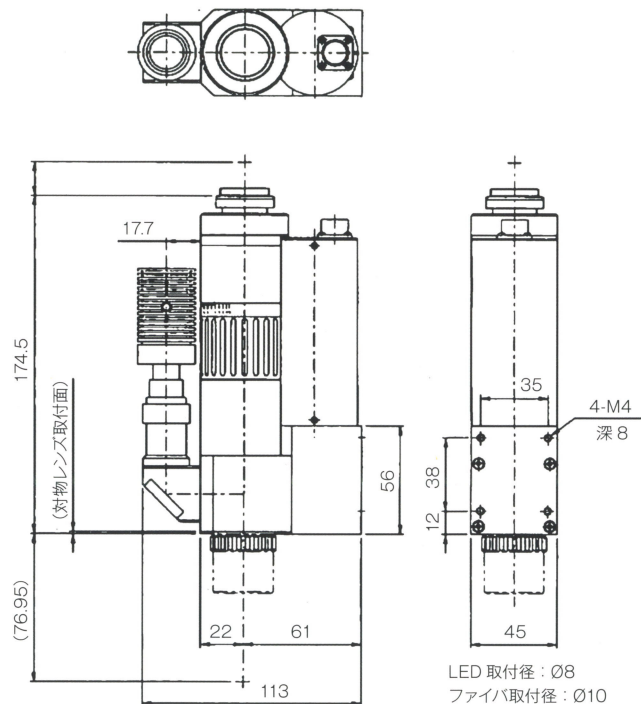


TR-A
[電動タイプ]


■TR-M/TR-A オプション

- ・ボールスタンド
- ・マルチ角度スタンド
- ・リングライトガイド TR15用 / TR50用
- ・部分遮光ユニット
- ・リアコンバータ 1.5× / 2.0×
- ・汎用画像処理ソフトウェア
- ・3D用合成機能ソフトウェア

観察例

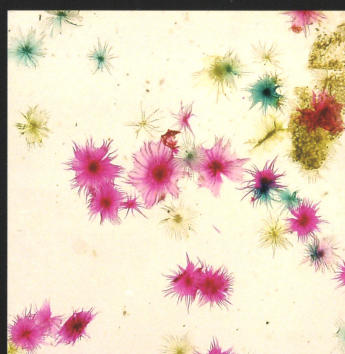


グミの花の裏毛

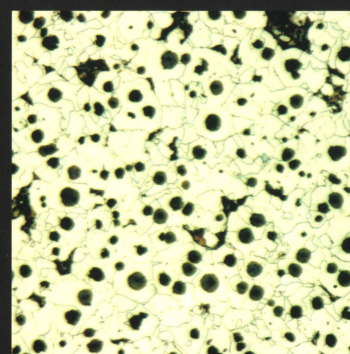

金属組織



硬貨

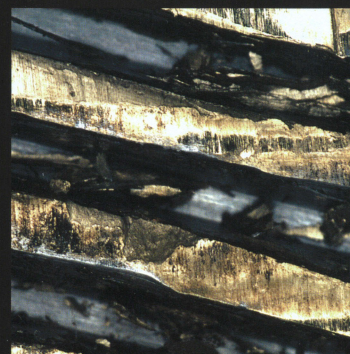

金属表面

●本カタログの仕様については予告なく変更することがあります。

株式会社 太洋精密 Taiyo Seimitsu Inc.

〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町5-60-1 ダ・ヴィンチ馬車道ビル

TEL:045-650-6680